COLQUICK

ENROBÉ À FROID
HAUTE PERFORMANCE RÉACTIF À L'EAU

PRÉSENTATION

- Colquick est un enrobé à froid réactif à l'eau pour réparation définitive, particulièrement adapté aux trafics lourds et agressifs.
- Prêt à l'emploi, Colquick durcit au contact de l'eau. La remise sous trafic hors cisaillement est possible immédiatement. Les performances finales, du même niveau que celles d'un enrobé à chaud, sont atteintes après 24 heures environ.

DOMAINES D'EMPLOI

- Réparation sur autoroutes, giratoires, voies et arrêts de bus, zones industrielles.
- Nids-de-poule, reprofilage localisé, carrotage.
- Raccord de scellement de poteaux, de mobiliers urbains, de tampons.
- Reprise de tranchées.

CONDITIONNEMENT

- Colquick est disponible en seau de 25 kg.

STOCKAGE

- Colquick est stockable pendant 12 mois.
- À conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du gel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Colquick
Composition	Granulats > 90 % Liant hydrocarboné : 6 à 7 %
Granulométrie	0/4-0/6 mm
Densité	2,00 < d < 2,50
Rc 7 jours (MPa) NF EN 12697-12	> 6,0
Temps de prise à 20 °C	30 minutes
COV - Fluxant pétrolier	Non
Couleur	Noir
T °C d'application	-5 °C < t °C < 30 °C
Orniérage à 60 °C 30 000 cyles NF EN 12697-22	<4 % à 30 000 cycles
Consommation	25 kg/m²/cm

COLAS
1 rue du Colonel Pierre-Avia
75730 Paris Cedex — France
www.colas.com

Novembre 2022
Colas se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications. Document non contractuel
Crédits photos © : Colas


COLQUICK

ENROBÉ À FROID
HAUTE PERFORMANCE RÉACTIF À L'EAU


MISE EN ŒUVRE



Balayer la surface à traiter et chasser l'eau.

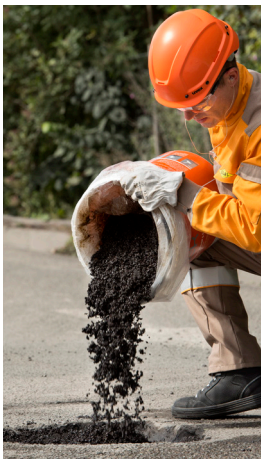

Appliquer Colquick en couches de 1 à 5 cm d'épaisseur maximum.

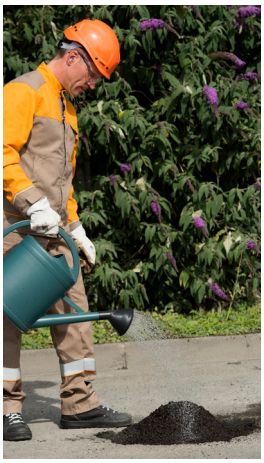

Arroser Colquick à raison de 0,5 L d'eau par seau.



Compacter Colquick avec une dame à main...



... ou une plaque vibrante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **L'utilisation d'un primaire d'accrochage Neomuls est nécessaire pour renforcer toutes vos réparations.**
- **L'enrobé est circulable immédiatement après compactage, pour les petites surfaces traitées. Pour les zones de cisaillement, la remise en circulation s'effectuera au bout de 2 heures.**
- **Les temps de montée en cohésion sont à moduler en fonction des conditions météorologiques ambiantes du site.**
- **Ne jamais excéder 5 cm en une seule couche. Une surépaisseur d'environ 1 à 2 cm au-dessus du niveau de la surface est nécessaire compte tenu de la diminution naturelle au tassement.**
- **Trop d'eau retarde la prise de Colquick et réduit notablement ses performances mécaniques.**

MADE IN FRANCE

www.solutions-colas.com

COLAS
1 rue du Colonel Pierre-Avia
75730 Paris Cedex — France
www.colas.com

Novembre 2022
Colas se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications. Document non contractuel
Crédits photos © : Colas