


## Ledstråk - BAOI och BAOE -

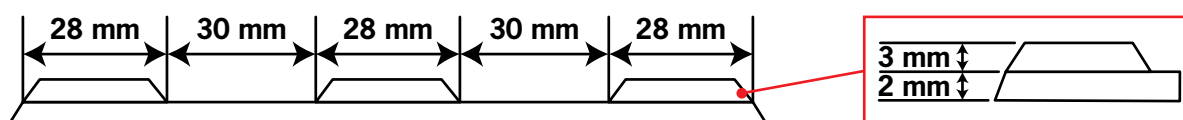

### ► Produktbeskrivning

Ledstråk som detta används för att underlätta orienteringen för synsvaga och blinda personer. En person som ser lite grann kan följa den kontrasterande, gula markeringen medan en person som är helt blind följer ledstråket med den vita köppen.

Enligt Boverkets rekommendationer bör öppna ytor förses med ledstråk som står i kontrast med omgivningen både taktilt och visuellt (BFS 2011:5 11§). Kontrasterna kan skapas genom att variera materialen i markbeläggningen så att dessa skiljer sig åt i färg och struktur.

Referens	Material	Hårdhet (Shore A)	Dragtålighet	Slittålighet	UV-resistens	Vikt (kg)	Särskilda egenskaper
BAOE	Polyuretan	85	10 kN/m <sup>3</sup>	25 mm <sup>3</sup>	Utmärkt	0,400	Limmas fast, för utomhusbruk
BAOI	Polyuretan	85	10 kN/m <sup>3</sup>	25 mm <sup>3</sup>	Utmärkt	0,400	Självhäftande, för inomhusbruk
CBPOD2	2-komponent polyuretan	Satsen räcker till att limma fast 8 plattor				1000	För inom- och utomhusbruk

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.

Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.