


Golvmarkeringstejp i vinyl

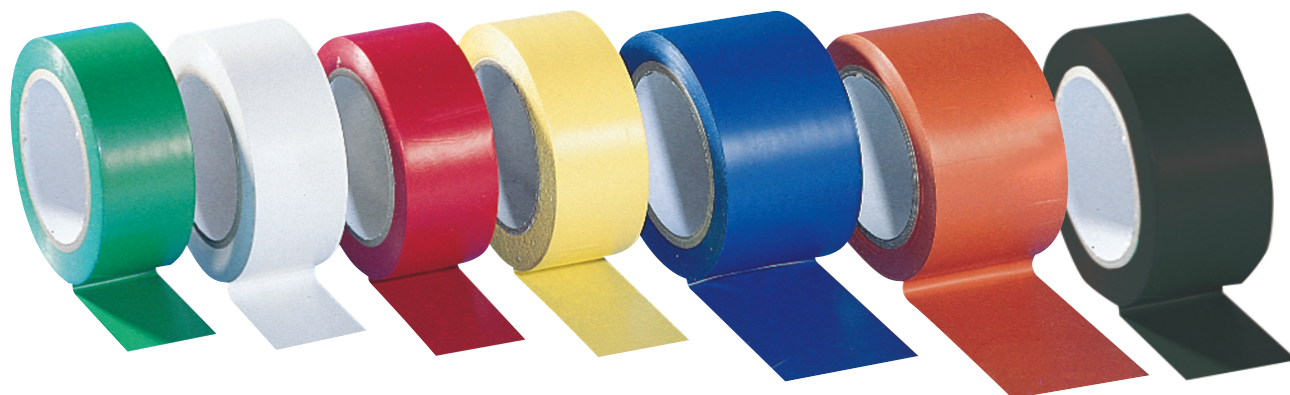

► Produktbeskrivning

- Slitstark linjemarkeringstejp för lager, industri och verkstad

► Häftämne

- Gummibaserat

► Substrat

- Vinyl

► Färg(er)

- Gul, blå, röd, grön, vit, svart och orange

► Tjocklek

- 0,14 mm

► Vidhäftningsförmåga

- Vidhäftning till stålytor (PSTC-101)
 - 42 N/100 mm efter 15 minuter
 - 44 N/100 mm efter 72 timmar
- Initial vidhäftning (ASTM D2979)
 - 820 g

► Slitstyrka

- Nötningstest (FEDERAL TEST METHOD STD NO. 191A)
 - Slipskiva CS-17, 1000 g: materialet klarar upp till 3700 slitcykler

► Ytglans (20°)

- 21 enheter

► Lägsta appliceringstemperatur

- 10°C

► Brukstemperatur

-40°C till 80°C

► Hållbarhet i utomhusmiljö

- Rekommenderas ej för utomhusbruk

► Kemisk resistens

PRODUKT	NEDSÄNKNINGSTEST	DOPPTEST
30 % Svavelsyra	Klarar testet	Klarar testet
10 % Svavelsyra	Klarar testet	Klarar testet
30 % Saltsyra	Klarar testet	Klarar testet
10 % Saltsyra	Klarar testet	Klarar testet
Ättiksyra	Klarar inte testet	Klarar inte testet
5 % Ättika	Klarar testet	Klarar testet
50 % Natriumhydroxid	Klarar testet	Klarar testet
10 % Natriumhydroxid	Klarar testet	Klarar testet
10 % Ammoniak	Klarar testet	Klarar testet
5 % Natriumhypoklorit	Klarar testet	Klarar testet
10 % Natriumklorid	Klarar testet	Klarar testet
Metyletylketon (butanon)	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Aceton	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Toluen	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Metanol	Klarar testet	Klarar testet
Isopropanol	Klarar testet	Klarar testet
Heptan	Klarar inte testet	Klarar testet
Lacknafta	Klarar testet	Klarar testet
Terpentin	Klarar inte testet	Klarar testet
Dieselolja	Klarar testet	Klarar testet
Fotogen	Klarar testet	Klarar testet
Bensin	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Olja ASTM 3	Klarar testet	Klarar testet
Olja SAE 20	Klarar testet	Klarar testet
Alconox® rengöringsmedel	Klarar testet	Klarar testet

Klarar testet: provet är inte synligt påverkat

Klarar inte testet: provet är påverkat

Nedsänkningstest: 7 dagars nedsänkning i ett bad med respektive testvätska.

Dopptest: 5 x 10 minuters nedsänkning i ett bad med respektive testvätska, med en viloperiod på 30 minuter mellan varje omgång.

Produktens hållbarhetstid beräknas vara minst två år från mottagningsdatumet, under förutsättning att den förvaras i sin originalförpackning i en omgivning där temperaturen inte överstiger 27°C och luftfuktigheten inte överstiger 60%.

► Varumärken:

ASTM: American Society for Testing and Materials (U.S.A.)

Alconox® är ett registrerat varumärke från Alconox Co.

PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.)

SAE: Society of Automotive Engineers

► Notering:

Angivna testvärden är medelvärden och bör endast betraktas som representativa eller typiska för produkten, ej som någon slags garanti på att produkten uppfyller specifika prestandakriterier.

Informationen i detta datablad är endast avsedd för vägledning. Den bygger på information från Bradys leverantörer om de råvaror som används för att tillverka produkten, eller på resultat från tester utförda av oberoende laboratorium med hjälp av erkända analysmetoder.

Brady ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och tar inget ansvar i samband med användningen av denna information.

► Garanti:

Bradys produkter säljs under förutsättning att köparna själva testar dem och fastställer deras lämplighet för det avsedda användningsområdet. Brady garanterar köparna att dess produkter är fria från material- och tillverkningsfel, men begränsar sin skyldighet enligt denna garanti till utbyte av produkter som påvisligen var defekta vid försäljningstidpunkten. Garantin gäller inte för personer som erhåller produkten från Bradys kunder. Denna garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte uteslutande, alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, och alla andra skyldigheter eller ansvar från Bradys sida. Brady tar under inga omständigheter ansvar för förluster, skador, kostnader eller följdskador av något slag som uppstår i samband med användningen av, eller oförmågan att använda Bradys produkter.