


Toughstripe Max™ golvmarkeringstejp

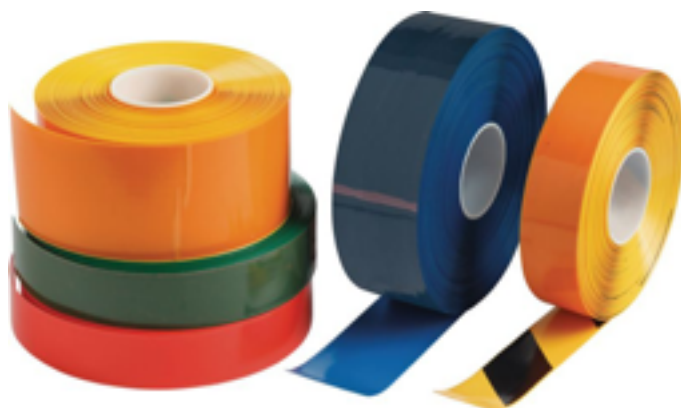

► Produktbeskrivning

- PVC-tejp för golvmarkering i industriell miljö

► Häftämne

- Akryl

► Substrat

- Polyvinylklorid (PVC)

► Tjocklek

- 1,27 mm

► Färg(er)

- Enfärgat tryck: röd, vit, grön, blå, gul och orange
- Randigt tryck: svart/gul

► Ytglans (60°)

- 40-70 enheter

► Lägsta appliceringstemperatur

- 10°C

► Brukstemperatur

- -18°C till 60°C

► Hållbarhet i utomhusmiljö

- Rekommenderas ej för utomhusbruk

► Vidhäftningsförmåga

- Vidhäftning till stålytor (PSTC-101)
 - 16,3 N/10 mm efter 15 minuter
- Initial vidhäftning (ASTM D2979)
 - överstiger 1500 g

► Slitstyrka

- Taber nötningstest (ASTM D4060-14)
 - slipskiva i volframkarbid S-35, 1000 g: det enfärgade trycket klarar upp till 3500 slitcykler
 - slipskiva CS-10, 500 g: de svarta ränderna klarar upp till 1200 slitcykler

► Kemisk resistens

Produkt	7 dagars nedsänkning (påverkan på tryck)	7 dagars nedsänkning (påverkan på häftämne)	7 dagars nedsänkning (påverkan på substrat)
25 % Svavelsyra	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
10 % Svavelsyra	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
30 % Saltsyra	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
10 % Saltsyra	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
Ättiksyra	Klarar testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
10 % Ättika	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
50 % Natriumhydroxid	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
10 % Natriumhydroxid	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
10 % Ammoniak	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
5 % Natriumhypoklorit	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
10 % Natriumklorid	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
Metyletylketon (butanon)	Klarar inte testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Aceton	Klarar inte testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Toluen	Klarar testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Metanol	Klarar testet	Klarar testet	Klarar inte testet
Isopropanol	Klarar testet	Klarar testet	Klarar inte testet
Heptan	Klarar testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Lacknafta	Klarar testet	Klarar testet	Klarar inte testet
Terpentin	Klarar testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Dieselolja	Klarar testet	Klarar testet	Klarar inte testet
Fotogen	Klarar testet	Klarar testet	Klarar inte testet
Bensin	Klarar testet	Klarar inte testet	Klarar inte testet
Olja ASTM 3	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
Olja SAE 20	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet
Alconox® rengöringsmedel	Klarar testet	Klarar inte testet	Klarar testet
Avjoniserat vatten	Klarar testet	Klarar testet	Klarar testet

Klarar testet: provet är inte synligt påverkat

Klarar inte testet: provet är påverkat

Produktens hållbarhetstid är två år från mottagningsdatumet, under förutsättning att den förvaras i sin originalförpackning i en omgivning där temperaturen inte överstiger 27°C och luftfuktigheten inte överstiger 60%.

Varumärken:

ASTM: American Society for Testing and Materials (U.S.A.)

Alconox® är ett registrerat varumärke från Alconox Co.

PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.)

SAE: Society of Automotive Engineers

Notering:

Angivna testvärden är medelvärden och bör endast betraktas som representativa eller typiska för produkten, ej som någon slags garanti på att produkten uppfyller specifika prestandakriterier.

Informationen i detta datablad är endast avsedd för vägledning. Den bygger på information från Bradys leverantörer om de råvaror som används för att tillverka produkten, eller på resultat från tester utförda av oberoende laboratorier med hjälp av erkända analysmetoder.

Brady ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och tar inget ansvar i samband med användningen av denna information.

Garanti:

Bradys produkter säljs under förutsättning att köparna själva testar dem och fastställer deras lämplighet för det avsedda användningsområdet. Brady garanterar köparna att dess produkter är fria från material- och tillverkningsfel, men begränsar sin skyldighet enligt denna garanti till utbyte av produkter som påvisligen var defekta vid försäljningstidpunkten. Garantin gäller inte för personer som erhåller produkten från Bradys kunder. Denna garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte uteslutande, alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, och alla andra skyldigheter eller ansvar från Bradys sida. Brady tar under inga omständigheter ansvar för förluster, skador, kostnader eller följdskador av något slag som uppstår i samband med användningen av, eller oförmågan att använda Bradys produkter.